


CO₂ウルトラ エコ・アイス ユニット

[標準タイプ仕様]

項目 タイプ	蓄熱槽 kWh (kcal)	外形寸法 m	本体重量 kg	運転重量 kg	冷凍機容量 HP	蓄熱槽容量 m ³	高圧ガス保安法 の規制
10HPタイプ	153 (131,000)	3.5×2.35×2.5H	2,100	6,900	10HP	6.0	届出不要
20HPタイプ (10HP×2)	306 (263,000)	5.75×2.35×2.5H	4,000	13,500	10HP+10HP	12.0	届出不要
20HPタイプ (20HP×1)	306 (263,000)	5.3×2.35×2.5H	3,900	13,300	20HP	12.0	都道府県へ届出



10HPタイプユニット

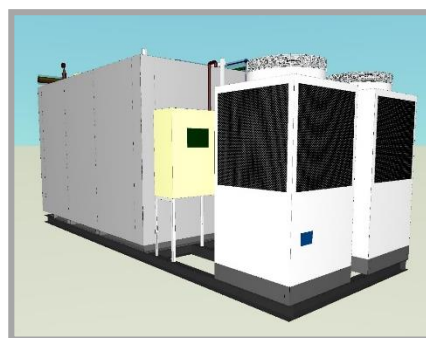

20HPタイプユニット
(CG)

[用途の例]

- ◆ スーパーマーケット
- ◆ 物流倉庫（定温倉庫）
- ◆ 食品工場
- ・ 冷蔵ショーケース、冷蔵庫の冷却
- ・ 冷蔵庫、荷捌室の冷却
- ・ 製品、原料冷蔵庫の冷却
- ・ 生産設備の冷却
- ・ 作業室の空調